


U 盘拷贝文件使用说明

一、文件制作

- 1、每个展品的播放文件可以是视频、图片,可以是多个视频、多个图片,文件名为 **01.mp4**, **02.mp4**, **03.jpg**, 视频格式要求为 **mp4** 格式, 图片格式为 **jpg**。
- 2、播放时, 会按文件名顺序播放。
- 3、展品对应的播放文件, 放入命名是展品的编号的文件夹中, 总的文件夹名为:
ARTPLAYER

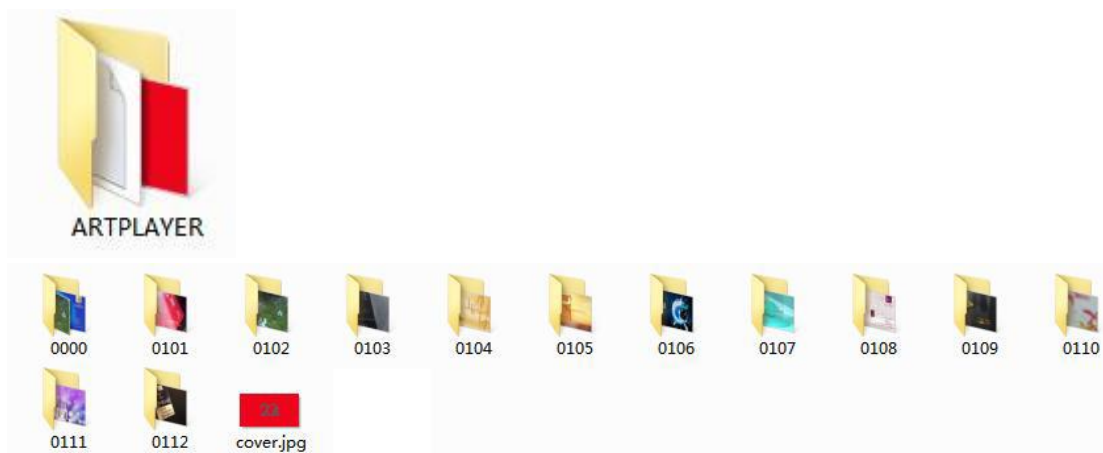

- 4、名为 0000 的文件夹, 为无人互动时, 循环播放的文件的存放文件夹。
- 5、名为 cover.jpg 的图片, 是视频切换时的插入文件, 用于填充黑屏。

二、文件拷贝

- 1、准备一个**格式为 FAT32 格式的 U 盘**, 如不是, 需格式化为该格式的。
- 2、将制作好的文件统一放在名为 ARTPLAYER 的文件夹后, 将此文件夹拷贝到 U 盘, 在 app 运行时, 插入 U 盘, app 会自动拷贝文件。
- 3、当拷贝进度条一直停留在 100%时, 表示文件都已拷贝完, 拔出 U 盘, 屏幕会自动播放。
- 4、若 app 在拷贝完成后, 没有自动播放, 可以断电重启下设备。

三、APP 安装

- 1、通过 U 盘安装 app, 可以在安装 app 之前, 可以手动将要播放的文件拷贝到安卓系统根目录后, 再来安装 app。App 完成安装后, 会自动开始播放。
- 2、请勿永久隐藏安卓系统任务栏, 以便需要操作时使用任务栏上的按键。
- 3、APP 在运行时, 若需要插上 U 盘进行操作, 需要退出 app, 并清除缓存后再插上 U 盘, 才会读取显示出来。若不清楚缓存, 则系统无法识别出 U 盘。
- 4、App 工作日志存储在系统更目录名为 log 的文件夹中, 若需要可以 U 盘导出此目录。
- 5、安卓系统的时间不正确时, 只需将设备连接下网络, 系统会自动联网校准时间。

四、不同方案的数据编号

1、光电感应方案：

光电感应方案的传感器是根据控制器上的接口来对应播放文件的编号的，控制器也是有编号，每个控制器上是十二个接口，再加上传感器接口，对应编号就是：0101、0102、0103-----0112，增加一个控制器之后，数据就是 0201、0202、0203、0204-----0212。

2、RFID 感应方案：

RFID 感应方案，默认编号是 0101、0102、-----0109、0110-----0199、0200----如此的阿拉伯数据，具体数据可看标签编号。

3、蓝牙信标感应方案：

蓝牙信标感应方案，默认编号是 0101、0102、-----0109、0110-----0199、0200----如此的阿拉伯数据，具体数据可看信标上编号。

五、注意事项

- 6、请勿永久隐藏安卓系统任务栏，以便需要操作时使用任务栏上的按键。
- 7、APP 在运行时，若需要插上 U 盘进行操作，需要退出 app，并清除缓存后再插上 U 盘，才会读取显示出来。若不清楚缓存，则系统无法识别出 U 盘。
- 8、App 工作日志存储在系统更目录名为 log 的文件夹中，若需要可以 U 盘导出此目录。
- 9、安卓系统的时间不正确时，只需将设备连接下网络，系统会自动联网校准时间。